



Front fender adapter | Schutzblech-Adapter



Model no. AP3A  
Includes | Inhalt:  
1 x Front fender adapter | 1 x Schutzblech-Adapter  
1 x M5 20mm bolt | 1 x M5 20mm Schraube  
1 x M5 8 mm bolt | 1 x M5 8mm Schraube  
2 x M5 4mm nut | 2 x M5 4mm Mutter


The Fender is not included in the package.  
Please check the compatibility of the fender.  
| Das Schutzblech ist nicht im Lieferumfang enthalten.  
Bitte prüfen Sie die Kompatibilität des Schutzblechs.

K-reflector\* adapter (w/self-tapping screw)  
| K-Reflektor mit Halterung & Blechschaube




Model No. RFDT

\*Max. 0.5 Nm

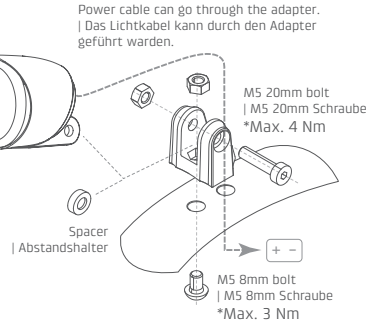

IMPORTANT! 2.5 DEGREES DOWNWARD INSTALLATION.  
| WICHTIG! INSTALLATION MIT 2.5 GRAD NACH UNTEN.




Installation guide of the control switch | Installation des Fernlichtschalters

Step 1 : Remove other components and insert the bracket from the end.  
| Schritt 1 : Entfernen der anderen Komponenten und aufschieben des Befestigungsring.

Step 2 : Push the button into bracket from the notch on the side.  
| Schritt 2 : Den Schalter von der seitlichen Kerbe in die Klemme drücken.

Step 3 : Assemble the bolt and nut. The position of bolt and nut can be switched for installation need.  
| Schritt 3 : Montage der Schraube und Mutter.  
Die Montagerichtung der Schraube und Mutter kann gewechselt werden.



This bracket can be installed on both direction. The high beam switch must be mounted to be operated without taking your hand off the handlebars.  
| Die Klemme kann in beide Richtungen installiert werden. Der Fernlichtschalter muss so montiert werden, dass er bedient werden kann ohne die Hand vom Lenker zu nehmen.



White sign with light off : High beam deactivated.  
| Weißes Zeichen ohne Licht: Fernlicht deaktiviert.



Blue light: High beam activated.  
| Zeichen mit blauem Licht: Fernlicht aktiviert.


Technical Data | Technische Daten

| Model name                                          | RLX-100H                                                           | RLX-100               | RLX-60                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Model no.                                           | RLX100H                                                            | RLX100                | RLX60                 |
| S/N                                                 | 0038                                                               | 0043                  | 0037                  |
| Light output   Lichtleistung                        | High beam : 100 lux / 320 lumens<br>Low beam : 60 lux / 180 lumens | 100 lux / 230 lumens  | 60 lux / 180 lumens   |
| Optical technology   Optische Technologie           | RX Plus                                                            | RX                    | RX                    |
| Light Source   Lichtquelle                          | LED *2                                                             | LED *1                | LED *1                |
| Input voltage (DC)   Eingangsspannung (DC)          | 12V(5V-16V)                                                        | 12V(5V-16V)           | 12V(5V-16V)           |
| Power consumption   Energieverbrauch                | High beam : 5.4W<br>Low beam : 2.8W                                | 4.8W                  | 2.8W                  |
| Cable diameter   Kabeldurchmesser                   | Power : ø 4mm<br>Switch : ø 2.55mm                                 | Power : ø 4mm         | Power : ø 4mm         |
| Cable length   Kabellänge                           | Power : 1400mm<br>Switch : 300mm / 650mm                           | Power : 1400mm        | Power : 1400mm        |
| IP rating   IP Klasse                               | IP56                                                               | IP56                  | IP56                  |
| Operating temperature (°C)   Temperaturbereich (°C) | -25 ~ +50                                                          | -25 ~ +50             | -25 ~ +50             |
| Material                                            | Plastic                                                            | Plastic               | Plastic               |
| Weight (w/o cable)   Gewicht (ohne Kabel)           | 45g                                                                | 34g                   | 34g                   |
| Dimension (WXHXL)   Maße (BxHxL)                    | 43.3 x 43.7 x 51.3 mm                                              | 43.3 x 43.7 x 51.3 mm | 43.3 x 43.7 x 51.3 mm |
| Switch bracket / mount   Befestigungsring           | ø 22.2 mm                                                          | n/a                   | n/a                   |
| Reflector (optional)   Reflektor (optional)         | RFDT                                                               | RFDT                  | RFDT                  |
| Compliance   Regelkonformität                       | CE / RoHS / REACH                                                  | CE / RoHS / REACH     | CE / RoHS / REACH     |
| Type of Approval   Art der Genehmigung              | StVZO-K / ISO 6742                                                 | StVZO-K / ISO 6742    | StVZO-K / ISO 6742    |
| Approval number   Genehmigungsnummer                | ~ K 2615                                                           | ~ K 2615              | ~ K 2615              |

Technical modification reserved. These headlights have been developed for use on bikes with speeds up to 25 km/h (Pedelects).  
| Technische Änderungen vorbehalten. Diese Scheinwerfer sind für Fahrräder bis zu 25 Km/h (Pedelects) entwickelt worden.

Caution | VORSICHT

- EN · When mounting the LITEMOVE lights, please use the existing screws and small parts from the package.  
· For best high beam performance, at least 5.4W power supply in nominal 12V (5V-16V) is highly recommended. Insufficient power supply (<5.4W) may result in high beam no function or dim performance.  
· Low voltage (<5V) may result no function or dim performance for both high/low beam modes.  
· Please take care to tighten the screws with the right torque shown on each model.  
· Never use a high-pressure hose or alcohol-containing fluids to clean.  
· Do not use aggressive cleaning agents (also no alcohol!).  
· According to German StVZO §67, the light needs to be mounted properly to be ready for use.  
· Prior to every ride, a secure and sturdy connection of the light to its mounting bracket and of the mounting bracket to the bicycle must be checked and ensured.  
· Mounting height of the headlight should be at least 400 mm and a maximum of 1200 mm above the ground.  
· If an LED has failed, the headlight must be replaced.  
· The high beam control switch must be mounted, that it can be operated without the hand off the handlebar.  
· Due to the characteristics of LEDs, a certain amount of heat is generated on the surface of the product/light. Please be careful NOT to touch it with your hands or skin during use to avoid the risk of burns.
- DE · Bei Installation des LITEMOVE Scheinwerfers bitte die der Packung beiliegende Schrauben und Kleinteile verwenden.  
· Für eine optimale Fernlichtleistung wird eine Stromversorgung von mindestens 5.4W bei einer Nennspannung von 12V (5V-16V) dringend empfohlen. Eine unzureichende Stromversorgung (<5.4W) kann dazu führen, dass das Fernlicht keine Funktion hat oder die Leistung beeinträchtigt wird. Niedrige Spannung (<5V) kann für beide, Fern- & Abblendlicht, keine Funktion oder schwache Leistung ergeben.  
· Bitte beachten Sie bei Anzug der Schrauben das richtige Anzugsmoment laut Aufdruck auf dem Produkt.  
· Niemals hohen Luftdruck oder alkoholhaltige Flüssigkeiten zur Reinigung verwenden. Keine aggressiven Reiniger verwenden (ebenso keinen Alkohol).  
· Nach StVZO §67 müssen die lichttechnischen Einrichtungen vorschriftsmäßig und fest angebracht sowie einsatzbereit sein. Lichttechnische Einrichtungen dürfen nicht verdeckt sein.  
· Stellen sie den Lichtkegel des Scheinwerfers so ein, dass die Mitte des Lichtkegels in 5m halb so hoch ist wie der Scheinwerfer selbst.  
· Anbauhöhe des Scheinwerfers sollte mindesten 400 mm und maximal 1200 mm über dem Boden betragen.  
· Wenn eine LED ausgefallen ist muss der Scheinwerfer ersetzt werden.  
· Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verwendung nur an Fahrräder mit elektrischer Tretunterstützung erlaubt ist, wenn nach entladungsbedingter Abschaltung des Unterstützungsantriebs noch eine ununterbrochene Stromversorgung der Beleuchtungsanlage über mindestens zwei Stunden gewährleistet ist, oder wenn der Antriebsmotor als Lichtmaschine übergangsweise benutzt werden kann, um auch weiterhin die Lichtanlage mit Strom zu versorgen.  
· Darf nur an Fahrräder mit Trethilfe (Pedelec) mit Akkuladezustandsanzeige und eine automatische Motorabschaltung verwendet werden.  
· Der Fernlichtschalter muss so montiert werden, dass er bedient werden kann ohne die Hand vom Lenker zu nehmen.  
· Aufgrund der Eigenschaften von LEDs entsteht auf der Oberfläche des Produkts/Lichts eine gewisse Wärme. Bitte achten Sie darauf, es während des Gebrauchs NICHT mit den Händen oder der Haut zu berühren, um das Risiko von Verbrennungen zu vermeiden.



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

LITEMOVE



RLX Headlight Series

| RLX Scheinwerfer Serie

User Installation Guide | Bedienungsanleitung

Headlight for speeds up to 25 km/h (Pedelec)

| Scheinwerfer bis zu 25 Km/h (Pedelec)


~~~~ K 2615 RLX-100H / RLX-100 / RLX-60 (Type name. RLX)

EN This headlight is for DC power source 12V (5V-16V) only.  
Do not use it to an AC power source (e.g. a dynamo)!  
**Connecting over voltage power may cause the lamp to be destroyed!**  
The headlight comes without switch, switching on and off by the system of the e-bike.

DE Dieser Scheinwerfer ist nur für eine Gleichspannungsstromquelle DC power source 12V (5V-16V).  
Keine Wechselspannungsquelle (z.B. Dynamo) benutzen!  
**Anschluss an Überspannung kann zur Zerstörung des Scheinwerfers führen!**  
Scheinwerfer ohne Lichtschalter. Ein- und Ausschalten durch E-Bike System Bedieneinheit.  
Hinweis: Die Texte in deutscher Sprache beinhalten teilweise zusätzliche Informationen die nur im Geltungsbereich der StVZO Gültigkeit haben.

Product Overview | Produktübersicht

Model No. RLX100H

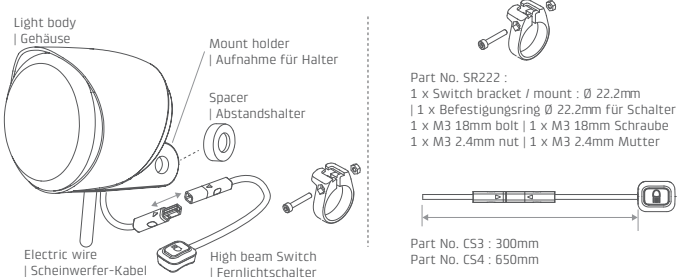


Part No. SR222 :  
1 x Switch bracket / mount : ø 22.2mm  
1 x Befestigungsring ø 22.2mm für Schalter  
1 x M3 18mm bolt | 1 x M3 18mm Schraube  
1 x M3 2.4mm nut | 1 x M3 2.4mm Mutter

Part No. CS3 : 300mm  
Part No. CS4 : 650mm

Product Includes | Inhalt:  
1 x Headlight | 1 x Scheinwerfer, 1 x Spacer | 1x Abstandshalter  
1 x Control switch & switch bracket / mount with bolt & nut  
1 x Fernlichtschalter & Befestigungsring mit schraube & Mutter

Model No. RLX100 / RLX60



Product Includes | Inhalt:  
1 x Headlight | 1 x Scheinwerfer  
1 x Spacer | 1x Abstandshalter



info@lite-move.com  
www.lite-move.com

M-RLX-0E01-B50429

LITEMOVE




Accessories | Zubehör

Optional accessories, depending on drive system and mounting position.  
| Optionales Zubehör, je nach Antriebssystem und Halterposition.

**GoPro style mount for  
BOSCH Intuvia & Nyon (~MY20) display holder  
| Halter für Bosch Intuvia & Nyon (~MY20)**

Model No. G0-B01



1 x Mount for Bosch | 1 x Halter für Bosch  
1 x M5 20mm bolt | 1 x M5 20mm Schraube  
1 x M5 4mm nut | 1 x M5 4mm Mutter

**Handlebar bracket / mount: Ø31.8 & 35mm/ universal  
| Universeller Kunststoff Lenkerhalter Ø 31.8 / 35mm**

Model No. PHBU31850



1 x Handlebar bracket / mount | 1x Lenkerhalter  
1 x M4 12mm bolt | 1 x M4 12mm Schraube  
1 x M4 nut | 1 x M4 Mutter  
1 x M5 20mm bolt | 1 x M5 20mm Schraube  
1 x M5 DIN 577 nut | 1 x M5 DIN 577 Mutter  
2 x 0.5mm pad | 2 x 0.5mm Pad, 2 x 2.5mm pad | 2 x 2.5mm Pad

**Stem (face cap) adapter  
| Vorbau Adapter , Verlängerung GoPro kompatibel**

Model No. AP1



1 x Stem (face cap) adapter | 1 x Vorbau Adapter  
1 x M5 20mm bolt | 1 x M5 20mm Schraube  
1 x M5 4mm nut | 1 x M5 4mm Mutter

**Front fender adapter | Schutzblech-Adapter**


Model No. AP3A



1 x Front fender adapter | 1 x Schutzblech-Adapter  
1 x M5 20mm bolt | 1 x M5 20mm Schraube  
1 x M5 8 mm bolt | 1 x M5 8mm Schraube  
2 x M5 4mm nut | 2 x M5 4mm Mutter

**K-reflector+ adapter (w/self-tapping screw)  
| K-Reflektor mit Halterung & Blechschraube**

Model No. RFDT




1 x Reflector | 1 x Reflektor  
1 x Reflector adapter | 1 x Reflektor Halterung  
1 x M3 6mm Philips bolt  
1 x M3 6mm Kreuz-schlitzschraube

**Fork mount for SR Suntour NEX-E, NEX, CR8  
| Halter für SR Suntour NEX-E, NEX, CR8**

Model no. STU-1

**Fork mount for SR Suntour NCX-E  
| Halter für SR Suntour NCX-E**

Model no. STU-2



1 x Mount for Suntour | 1x Halter für Suntour  
1 x M5 20mm bolt | 1 x M5 20mm Schraube  
1 x M5 4mm nut | 1 x M5 4mm Mutter

**Fork mount for SR Suntour MOBIE 34/45/25/A32, XCR32, XCM32  
| Halter für SR Suntour MOBIE 34/45/25/A32, XCR32, XCM32**

Model No. STU-3



1 x Mount for Suntour | 1x Halter für Suntour  
1 x M5 20mm bolt | 1 x M5 20mm Schraube  
1 x M5 4mm nut | 1 x M5 4mm Mutter  
1 x M5 10mm bolt | 1 x M5 10mm Schraube  
1 x M5 Washer | 1 x M5 Beilagscheibe

**Fork mount for FOX AWL  
| Halter für FOX AWL**

Model No. STU-5



1 x Mount for FOX AWL | 1x Halter für FOX AWL  
1 x M5 20mm bolt | 1 x M5 20mm Schraube  
1 x M5 4mm nut | 1 x M5 4mm Mutter  
2 x M5 10mm bolt | 2 x M5 10mm Schraube

**Universal fork mount  
| Universeller Kunststoff Gabelhalter**

Model No. FKPL



1 x Plastic fork mount | 1 x Kunststoff Gabelhalter  
1 x M5 20mm bolt | 1 x M5 20mm Schraube  
1 x M5 4mm nut | 1 x M5 4mm Mutter

**Aluminum 2 axes fork mount  
| Verstellbarer CNC Aluminium Gabelhalter**


Model No. FK2A



1 x 2 axes fork mount | 1x 2 Arme für Halter  
2 x M5 Mutual to lock bolt | 2x M5 Halteschrauben  
2 x M5 Mutual to lock nut | 2x M5 Kontermutter


Installation Guide | Installationsanleitung

**GoPro style mount for BOSCH Intuvia & Nyon (~MY20) display holder  
| Halter für Bosch Intuvia & Nyon (~MY20)**




Model No. G0-B01

Includes | Inhalt:  
1 x Mount for Bosch | 1 x Halter für Bosch  
1 x M5 20mm bolt | 1 x M5 20mm Schraube  
1 x M5 4mm nut | 1 x M5 4mm Mutter




\* M4 Bolt for Bosch (Not included)  
| M4 Schraube für Bosch (Nicht im Lieferumfang)  
\* Max. 4 Nm

**Handlebar bracket / mount: Ø31.8 & 35mm/ universal  
| Universeller Kunststoff Lenkerhalter Ø 31.8 / 35mm**



Model No. PHBU31850

Includes | Inhalt:  
1 x Handlebar bracket / mount | 1x Lenkerhalter  
1 x M4 12mm bolt | 1 x M4 12mm Schraube  
1 x M4 nut | 1 x M4 Mutter  
1 x M5 20mm bolt | 1 x M5 20mm Schraube  
1 x M5 DIN 577 nut | 1 x M5 DIN 577 Mutter  
2 x 0.5mm pad | 2 x 0.5mm Pad  
2 x 2.5mm pad | 2 x 2.5mm Pad

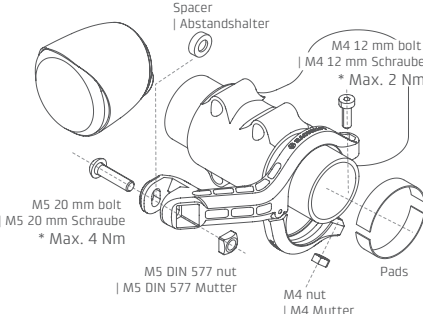


M5 20 mm bolt  
| M5 20 mm Schraube  
\* Max. 4 Nm

M5 DIN 577 nut  
| M5 DIN 577 Mutter


M4 nut  
| M4 Mutter

**Stem (face cap) adapter  
| Vorbau Adapter , Verlängerung GoPro kompatibel**



Model no. AP1

Includes | Inhalt:  
1 x Stem (face cap) adapter | 1 x Vorbau Adapter  
1 x M5 20mm bolt | 1 x M5 20mm Schraube  
1 x M5 4mm nut | 1 x M5 4mm Mutter

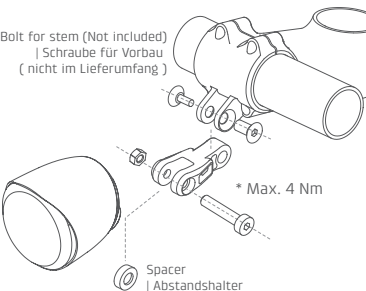


Bolt for stem (Not included)  
| Schraube für Vorbau  
( nicht im Lieferumfang )

\* Max. 4 Nm

**Mount on stem | Am Vorbau**

The stem is not included in the package.  
Please check the compatibility of the stem.  
| Der Vorbau ist nicht im Lieferumfang.  
Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität des Vorbaus.

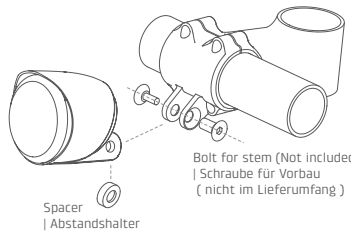


Bolt for stem (Not included)  
| Schraube für Vorbau  
( nicht im Lieferumfang )

Spacer  
| Abstandshalter


**Aluminum 2 axes fork mount | Verstellbarer CNC Aluminium Gabelhalter**

Model No. FK2A

Includes | Inhalt:  
1 x 2 axes fork mount | 1 x 2 Arme für Halter  
2 x M5 Mutual to lock bolt | 2 x M5 Halteschrauben  
2 x M5 Mutual to lock nut | 2 x M5 Kontermutter




30 degree adjustable  
| 30 Grad verstellbar

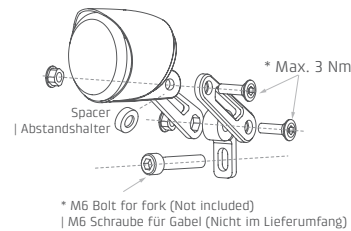

\* Max. 3 Nm


\* M6 Bolt for fork (Not included)  
| M6 Schraube für Gabel (Nicht im Lieferumfang)

**Universal fork mount | Universal Gabelhalter**



Model No. FKPL

Includes | Inhalt:  
1 x Plastic fork mount | 1 x Kunststoff Gabelhalter  
1 x M5 20mm bolt | 1 x M5 20mm Schraube  
1 x M5 4mm nut | 1 x M5 4mm Mutter

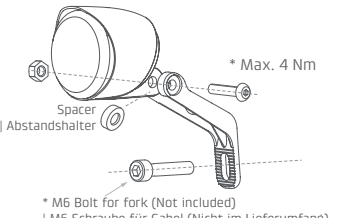


\* Max. 4 Nm

\* M6 Bolt for fork (Not included)  
| M6 Schraube für Gabel (Nicht im Lieferumfang)


**Fork mount for SR Suntour NEX-E, NEX, CR8 | Halter für SR Suntour NEX-E, NEX, CR8**

**Fork mount for SR Suntour NCX-E | Halter für SR Suntour NCX-E**



Model No. STU-1/ STU-2

Includes | Inhalt:  
1 x Mount for Suntour | 1x Halter für Suntour  
1 x M5 20mm bolt | 1 x M5 20mm Schraube  
1 x M5 4mm nut | 1 x M5 4mm Mutter

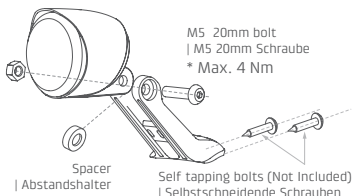


M5 20mm bolt  
| M5 20mm Schraube  
\* Max. 4 Nm

Spacer  
| Abstandshalter


Self tapping bolts (Not Included)  
| Selbstschneidende Schrauben  
( nicht im Lieferumfang )  
\*Max. 0.5 Nm

**Fork mount for SR Suntour MOBIE 34/45/25/A32, XCR32, XCM32  
| Halter für SR Suntour MOBIE 34/45/25/A32, XCR32, XCM32**



Model No. STU-3

Includes | Inhalt:  
1 x Mount for Suntour | 1 x Halter für Suntour  
1 x M5 20mm bolt | 1 x M5 20mm Schraube  
1 x M5 4mm nut | 1 x M5 4mm Mutter  
1 x M5 10mm bolt | 1 x M5 10mm Schraube  
1 x M5 Washer | 1 x M5 Beilagscheibe

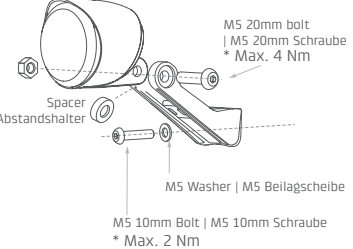


M5 20mm bolt  
| M5 20mm Schraube  
\* Max. 4 Nm

Spacer  
| Abstandshalter

M5 Washer | M5 Beilagscheibe


M5 10mm Bolt | M5 10mm Schraube  
\* Max. 2 Nm

**Fork mount for FOX AWL | Halter für FOX AWL**



Model No. STU-5

Includes | Inhalt:  
1 x Mount for FOX AWL | 1x Halter für FOX AWL  
1 x M5 20mm bolt | 1 x M5 20mm Schraube  
1 x M5 4mm nut | 1 x M5 4mm Mutter  
2 x M5 10mm bolt | 2 x M5 10mm Schraube

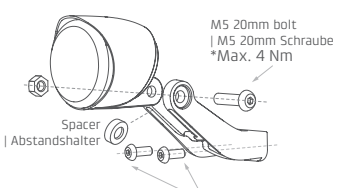

M5 20mm bolt  
| M5 20mm Schraube  
\*Max. 4 Nm

Spacer  
| Abstandshalter

M5 10mm Bolt | M5 10mm Schraube  
\*Max. 2 Nm